

Установка серверной части

папка с дистрибутивом называется **FullVersionVerXXX**, где XXX номер версии. На данный момент актуальная версия 145.

1. Создайте папку C:_UCS. Диск C: указан для примера, можно использовать любой.
2. Создайте папку _UCS\FITNESS скопируйте в неё папки LIB, Licence, skins из папки \fullVersionver...
3. Папку LIB (например, C:_UCS\FITNESS\LIB) нужно добавить в системную переменную переменную PATH - см. пункт 7.
4. Создайте папку **IBDATA** в папке **FITNESS** и из \fullVersionver...\Empty скопируйте в неё **fitness.fbk** (backup пустой базы) и файл **ibsh.errors.ru**.
5. Из папки \fullVersionver...\Server\INI.SERVER скопируйте файл shelter.IB.ini в системный каталог (папка C:\Windows\), предварительно настроив его (может не быть прав на изменение файла в системной папке). Параметры настройки файла:

[General]

Messages = "C:\FITNESS\IBDATA\ibsh.errors.ru" ; путь до файла ibsh.errors.ru

skins = "C:\FITNESS\skins\skins.ini" ; путь до файла skins.ini

Установка Firebird 2.5

!!!ВНИМАНИЕ!!! Для исключения возможности необоснованного роста базы данных и других неисправностей связанных с работой СУБД, необходимо использовать дистрибутив Firebird 2.5.3 из дистрибутива ПО "Абонемент" (\fullVersionver...\FireBird_2_5\)

6. Скопируйте содержимое папки \fullVersionver...\FireBird_2_5 в C:\Program Files (x86)\FireBird\FireBird_2_5
7. Папку C:\Program Files (x86)\FireBird\FireBird_2_5\UDF\ добавить в системную переменную PATH. Для этого необходимо:

Зайти в свойства компьютера → Дополнительные параметры системы → Переменные среды → в списке переменных найти «Path» и к ее значению в начале дописать путь до папки (см. Рис. 1)

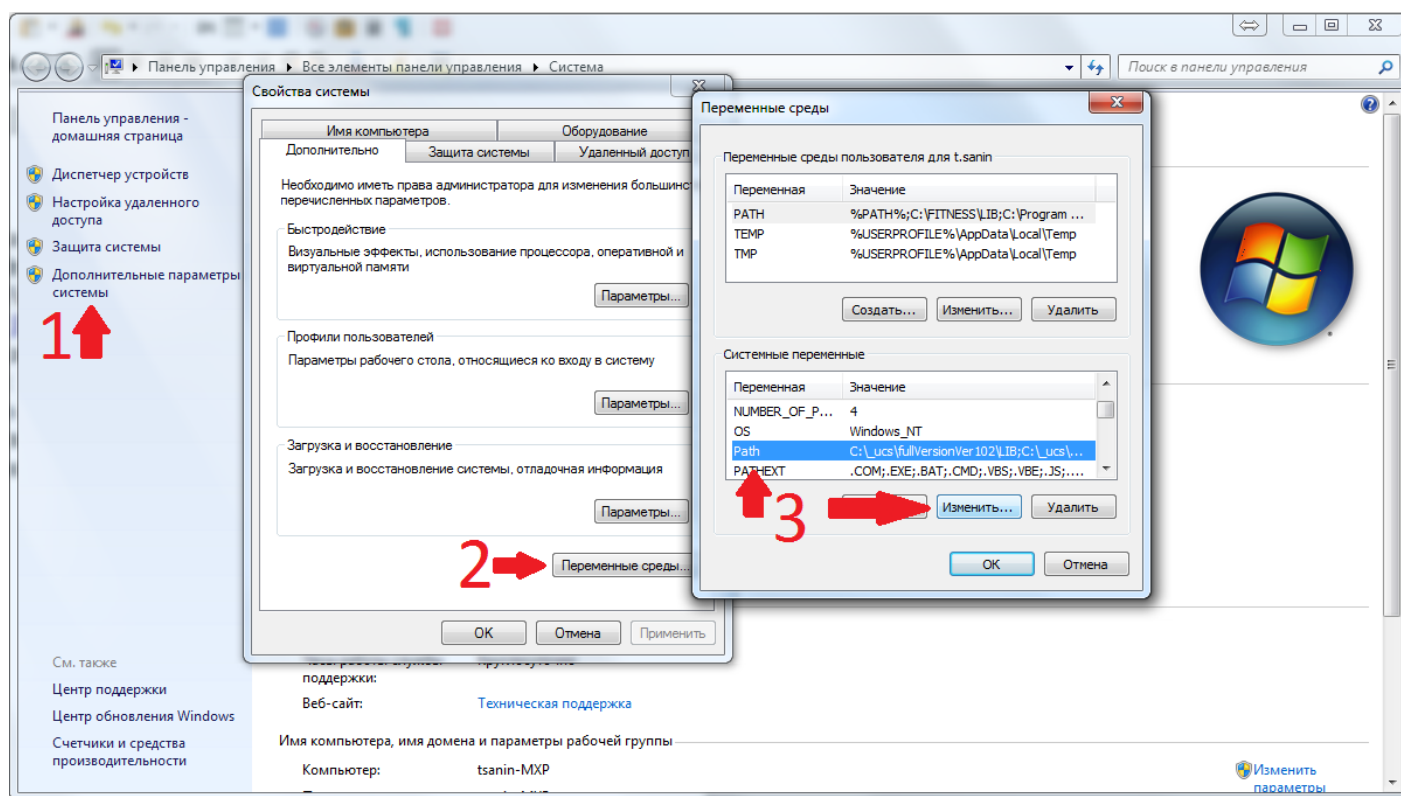


Рис. 1 - Добавление в переменную Path путей до папок

- 8.** В файле **C:\Program Files (x86)\FireBird\FireBird_2_5\Firebird.conf** найти параметр **RemoteServicePort** и указать для него значение **3080**
- 9.** Установить службу с помощью bat-файла **C:\Program Files (x86)\FireBird\FireBird_2_5\bin\install_classic.bat** (выполнять от имени администратора).
- 10.** Проверить, запущена ли служба FireBird. Если нет — запустить её вручную через "Службы" Windows.
- 11.** Добавить пользователя UCS, запустив bat-файл **C:\Program Files (x86)\FireBird\FireBird_2_5\bin\addUserUCS.bat**
- 12.** Если на машине используется только одна версия Firebird, файл **fbclient.dll** нужно копировать, копию переименовать в **gds32.dll** и поместить в папку **C:\Windows\System32**

Если версий Firebird несколько, необходимо разместить файл **gds32.dll**, взятый из необходимой версии Firebird, под .exe-файлами тех программ, которые в своей работе обращаются к БД (например, в папке **Abonementmanager** данный файл уже имеется изначально).

13. В первый раз программы нужно запустить **от имени администратора**, иначе необходимо вручную зарегистрировать ***midas.dll*** из папки **\LIB** и ***frDlgDef.dll*** в папке **\Reports\dl** с помощью следующей команды (прописать в консоли windows, запущенной от имени администратора):

```
regsvr32 C: \_UCS\FITNESS\LIB\midas.dll  
regsvr32 C: \_UCS\FITNESS\REPORTS\DLL\frDlgDef.dll
```

Версия #5

Денис Сорокин создал 29 July 2021 07:50:00

Владислав Казанцев обновил 29 April 2022 10:22:38