


# Штрих: Как распечатать чек с Агентскими реквизитами ФФД 1.2?

## Руководство по пробитию чека на кассе Штрих по Агентской схеме через Тест Драйвера ККТ

Прежде чем начать пробивать чеки с агентскими реквизитами, убедитесь что ваш аппарат перерегистрирован под данный формат работы согласно [ИНСТРУКЦИИ](#).

- откройте программу Тест драйвера ККТ, настройте связь кассы с компьютером и откройте смену на кассе;
- выберите слева вкладку **ФН чеки (ФФД 1.05 - 1.2)** и нажмите на надпись **Операции ФН** вверху;

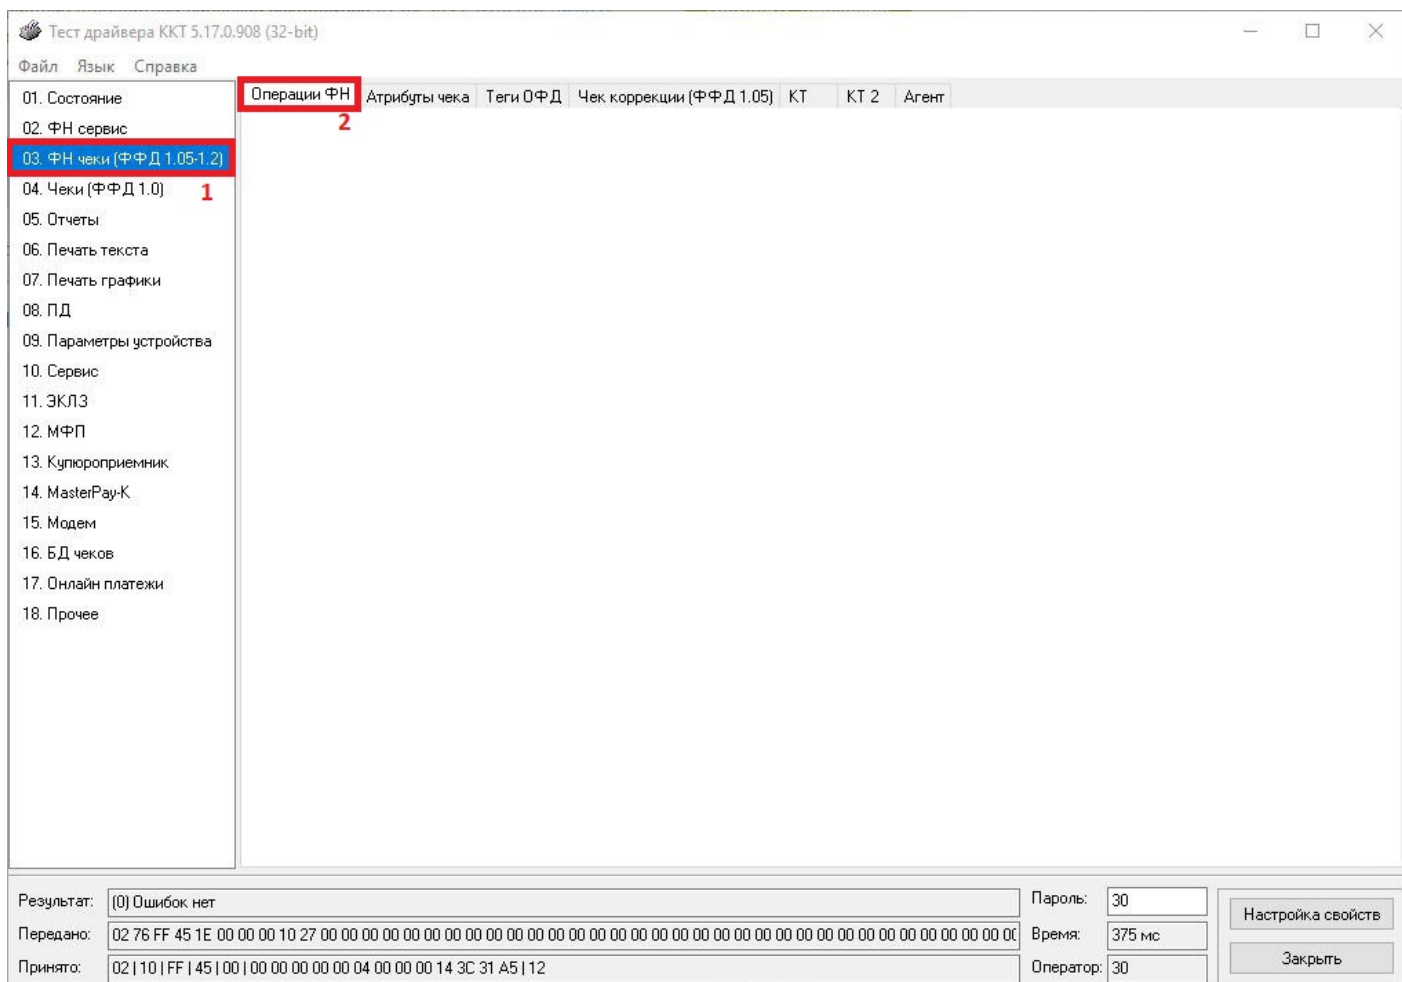

- заполните следующие поля:
1. впишите наименование товара/услуги;
  2. впишите цену товара/услуги;
  3. впишите количество товаров/услуг;
  4. выберите **Тип** позиции (Приход, Расход...);
  5. выберите **Признак способа расчета** из выпадающего списка (Полный расчет);
  6. выберите **Признак предмета расчета** из выпадающего списка (Товар, Услуга);
  7. выберите **Налог** из выпадающего списка;
  8. выберите **Отдел** (По умолчанию нулевой отдел);
  9. нажмите кнопку **Открыть чек**;
  10. нажмите кнопку **Добавить позицию v2** (если нажать кнопку "Добавить позицию v2");
  11. нажмите на вкладку **Агент** вверху;

Тест драйвера ККТ 5.17.0.898 (64-bit)

Файл Язык Справка

01. Состояние  
02. ФН сервис  
**03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)**  
04. Чеки (ФФД 1.0)  
05. Отчеты  
06. Печать текста  
07. Печать графики  
08. ПД  
09. Параметры устройства  
10. Сервис  
11. ЭКЛЗ  
12. МФП  
13. Купюроприемник  
14. MasterPay-K  
15. Модем  
16. БД чеков  
17. Онлайн платежи  
18. Прочее

Операции ФН Атрибуты чека Теги ОФД Чек коррекции (ФФД 1.05) КТ КТ 2 **Агент 11**

Примет расчета:

Наименов.: **1** Свечи **1**

Цена: **2** 1000 **2** Сумма: ☐ 0 Налог: ☐ 0

Кол-во: **3** 1 **3** Призн. способа расч.: **5** 4. Полный расчет **5**

☐ Дробное кол-во (ФФД 1.2): Призн. предм. расч.: **6** 1. Товар **6**

Числитель: 1 Мера кол-ва (ФФД 1.2): 0. шт. или ед.

Знаменатель: 1 Налог: **7** 4. БЕЗ НДС **7**

Тип: **4** Приход **4** Отдел: **8** 0 отдел **8**

Закрывание чека:

Текст:

Наличн.: 0 НДС 20%, сумма: 0

Безнал.: 0 НДС 10%, сумма: 0

Аванс: 0 НДС 0%, сумма: 0

Кредит: 0 БЕЗ НДС, сумма: 0

ВП: 0 НДС 20/120, сумма: 0

СНО: УСНД НДС 10/110, сумма: 0

Расширен. типы оплат... Округление до рубля, коп.: 0

**9** Открыть чек

Открыть чек коррекции

**10** Добавить позицию v2

Добавить позицию v2 + Агент\*

\*Данные агента указываются на закладке "Агент"

Закрывание чека расширенное v2

Запрос необнуляемых сумм

Адм. отмена чека

Результат: [0] Ошибок нет Пароль: 30

Передано: 02 25 FF 46 1E 00 00 00 01 40 42 0F 00 00 00 A0 86 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 00 04 01 D1 E2 E5 F7 E8 6D Время: 16 мс

Принято: 02 10 31 FF 46 1E 00 00 BA Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть

Дальше введите только ваши актуальные данные:

1. выберите пункт **Передавать теги в составе позиции**;
2. поставьте галочку напротив вида вашей агентской деятельности;
3. нажмите кнопку **Передать признак агента**;
4. введите телефон оператора перевода;
5. введите оператора плат. агента;
6. введите телефон плат. агента;
7. введите телефон оператора по приему платежей;
8. введите наименование оператора перевода;
9. введите адрес оператора перевода;
10. введите ИНН оператора перевода;
11. нажмите кнопку **Передать данные агента**;
12. введите ИНН поставщика;
13. нажмите кнопку **Передать ИНН поставщика**;
14. введите телефон поставщика;
15. введите наименование поставщика;

17. нажмите на вкладку **Операции ФН** вверху;

1. введите сумму в поле **Наличные** или **Безналичные**;
2. выберите вашу систему налогообложения из выпадающего списка;
3. нажмите на кнопку **Закрытие чека расширенное v2**.

1. введите сумму в поле **Наличные** или **Безналичные**;

2. выберите вашу систему налогообложения из выпадающего списка;

3. нажмите на кнопку **Закрытие чека расширенное v2.**

Тест драйвера ККТ 5.17.0.898 (64-bit)

Файл Язык Справка

01. Состояние  
02. ФН сервис  
03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)  
04. Чеки (ФФД 1.0)  
05. Отчеты  
06. Печать текста  
07. Печать графики  
08. ПД  
09. Параметры устройства  
10. Сервис  
11. ЭКЛЗ  
12. МФП  
13. Купюроприемник  
14. MasterPay-K  
15. Модем  
16. БД чеков  
17. Онлайн платежи  
18. Прочее

Операции ФН Атрибуты чека Теги ФФД Чек коррекции (ФФД 1.05) КТ КТ 2 Агент

Предмет расчета:

Наименов.: Свечи

Цена: 1000 Сумма: 0 Налог: 0

Кол-во: 1 Призн. способа расч.: 4. Полный расчет

☐ Дробное кол-во (ФФД 1.2): Призн. предм. расч.: 1. Товар

Числитель: 1 Мера кол-ва (ФФД 1.2): 0 шт. или ед.

Знаменатель: 1 Налог: 4. БЕЗ НДС

Тип: Приход Отдел: 0 отдел

Заккрытие чека:

Текст:

Наличн.: 1000 НДС 20%, сумма: 0

Безнал.: 0 НДС 10%, сумма: 0

Аванс: 0 НДС 0%, сумма: 0

Кредит: 0 БЕЗ НДС, сумма: 0

ВП: 0 НДС 20/120, сумма: 0

СНО: УСНД 30 НДС 10/110, сумма: 0

Расширен. типы оплат... Округление до рубля, коп.: 0

Открыть чек

Открыть чек коррекции

Добавить позицию v2

Добавить позицию v2 + Агент\*

\*Данные агента указываются на закладке "Агент"

31

Заккрытие чека расширенное v2

Запрос необнуляемых сумм

Адм. отмена чека

Результат: [0] Ошибка нет Пароль: 30

Передано: 02 06 8D 1E 00 00 00 95 Время: 94 мс

Принято: 02 03 8D 00 00 1E 90 Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть

- ожидайте печать чека и проверьте данные на распечатанном чеке.



ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !  
Свечи  
1 шт. х 1000.00  
Пл. АГЕНТ  
Тлф. ОП. ПЕРЕВОДА: +72222222222  
ОП. АГЕНТА: МТС  
Тлф. Пл. АГЕНТА: +73333333333  
Тлф. ОП. Пр. ПЛАТЕЖА: +74444444444  
ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА: 000 "Оператор перевода"  
Адр. ОП. ПЕРЕВОДА: 123456, г.Москва, ул. Пушкина, д.1  
ИНН ОП. ПЕРЕВОДА: 6514008400  
Тлф. ПОСТ.: +71111111111  
ООО "Поставщик"

---

**ИТОГ** **1000.00**  
НАЛИЧНЫМИ 1000.00

---

Сумма БЕЗ НАС 1000.00

---

МЕСТО РАСЧЕТОВ Торговый зал  
ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 109097, Москва, ул. Ильинка, 9  
01.08.22 16:13 КАССОВЫЙ ЧЕК  
КАССИР СИСТ. АДМИН.  
ПРИХОД Касса 1  
ИНН 7841465198  
ЗН ККТ 0106420006094674  
ФД 21  
ФП 1006646851  
ФН 9999078802011239  
РН ККТ 0001234567015190



Версия #1

Денис Сорокин создал 27 July 2023 08:07:47

Денис Сорокин обновил 27 July 2023 08:12:11